



Charakterystyka podestu:


Lekki podest sceniczny z wymiennymi nogami na każdą okoliczność. Ergonomiczny, wielofunkcyjny profil zaprojektowany został tak, aby zapewnić proste i mocne połączenie ze sobą podestów i wszelkiego rodzaju akcesoriów typu schody, barierki, blendy itp.



narożnik do nóg gwarantuje błyskawiczny montaż

Podest jest kompatybilny z większością systemów scenicznych na rynku. Narożnik podestu zaprojektowany został tak aby umożliwić w nim montaż nóg z profilu 60x60mm. Montaż nóg odbywa się w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi.

Podest wyposażony jest w wysokiej jakości 12mm laminowaną sklejkę brzoszową w kolorze ciemny brąz.

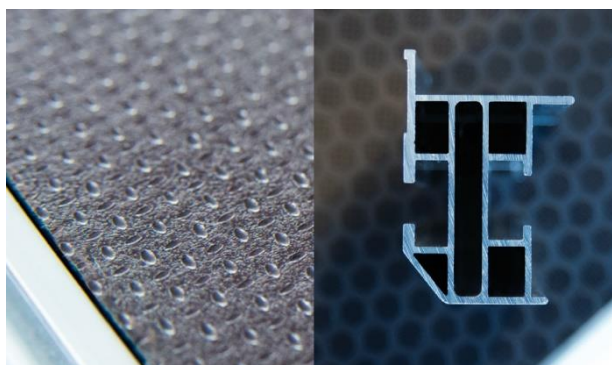

antyślizgowa ergonomiczna nawierzchnia, przyjazna dla dłoni rama

Dane techniczne:

Standardowy rozmiar: 2 x 1 m

Nośność: 500 kg/m²

Obciążenie testowe: 825 kg/m²

zgodnie z normą DIN 15921 i obliczeniami statycznymi TÜV

Maksymalna wysokość ustawienia: 100 cm

Waga: ok. 29 kg

Wysokość ramy: 7 cm

Nawierzchnia: wodoodporna ciemnobrązowa sklejka 12 mm

Standardowe nogi: kwadratowa rura 60x60mm



zwiększenie stabilności podestu za pomocą wspornika

Akcesoria:



mocowanie osłony tekstylnej



mocowanie barierki do ramy podestu



uniwersalna klamra łączeniowa do nóg



standardowa barierka



wózki transportowe / magazynowe



schody/barierki